

Çatınızı
Kaliteyle
Taçlandırın



Bilginler

YAZLAR
KİREMİT



Yazlar Kiremit

Günümüz koşullarında uluslararası genel kabul görmüş çatı kaplama sistemlerinin en vazgeçilmez unsuru KİREMİT'dir. YAZLAR KİREMİT Türkiye'de kurulan ilk beton kiremit fabrikasıdır ve ülkemizde yaygın kullanılmasında öncülük etmiştir. YAZLAR KİREMİT 2021 yılında BİLGİNLER LTD. ŞTİ. tarafından satın alınarak 5000m² kapalı alana sahip fabrika inşaatını tamamlayıp yeni fabrikasında makina parkurunun otomasyonlu sisteme geçişini sağlamıştır. Bu sayede hem daha verimli, kaliteli, yenilikçi ve daha fazla kiremit üretir hale gelmiştir.

Antrasit

Kırmızı

Yeşil

Titanyum Gri

Kahve

ROMAN SERİSİ



Antrasit



Ürün Kodu
101240

Titanyum Gri



Ürün Kodu
101100

Kahverengi



Ürün Kodu
101220

Kırmızı




Ürün Kodu
101210

Yeşil



Ürün Kodu
101270

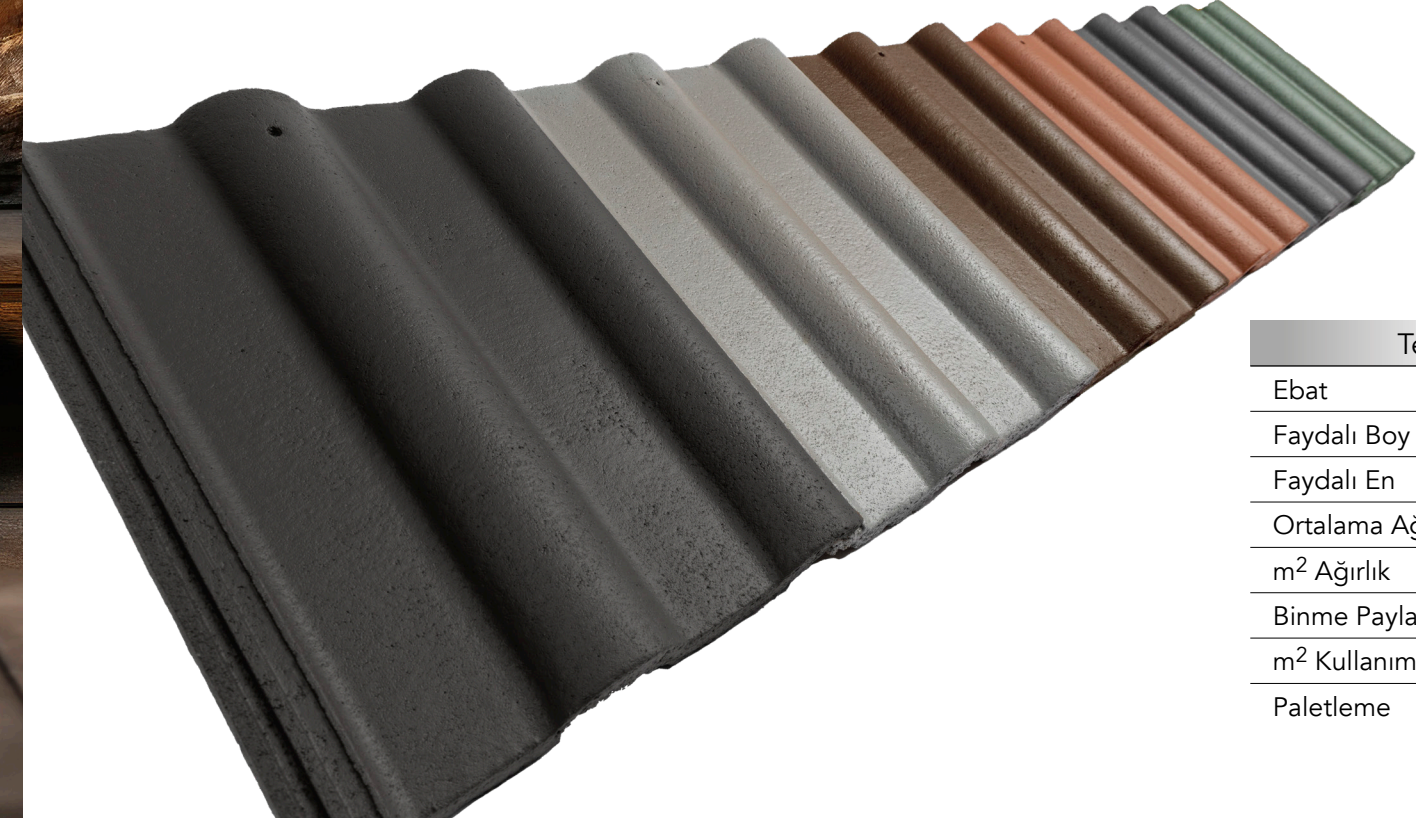

Kiremit

Teknik Özellikler

Ebat	33x42 cm
Faydalı Boy	35 cm
Faydalı En	30 cm
Ortalama Ağırlık	4,5 kg/adet
m ² Ağırlık	45 kg/m ² (yaklaşık)
Binme Payları	7-9 cm
m ² Kullanımı	10 kiremit m ²
Paletleme	216 adet/palet



Kırmızı

ÜRÜN KODU
101210

ROMAN SERİSİ

Ebat	33x42 cm
Faydalı Boy	35 cm
Faydalı En	30 cm
Ortalama Ağırlık	4,5 kg/adet
m ² Ağırlık	45 kg/m ² (yaklaşık)
Binme Payları	7-9 cm
m ² Kullanımı	10 kiremit m ²
Paletleme	216 adet/palet


Antrasit

ÜRÜN KODU
101240

ANTRASİT

ROMAN SERİSİ

Ebat	33x42 cm
Faydalı Boy	35 cm
Faydalı En	30 cm
Ortalama Ağırlık	4,5 kg/adet
m ² Ağırlık	45 kg/m ² (yaklaşık)
Binme Payları	7-9 cm
m ² Kullanımı	10 kiremit m ²
Paletleme	216 adet/palet

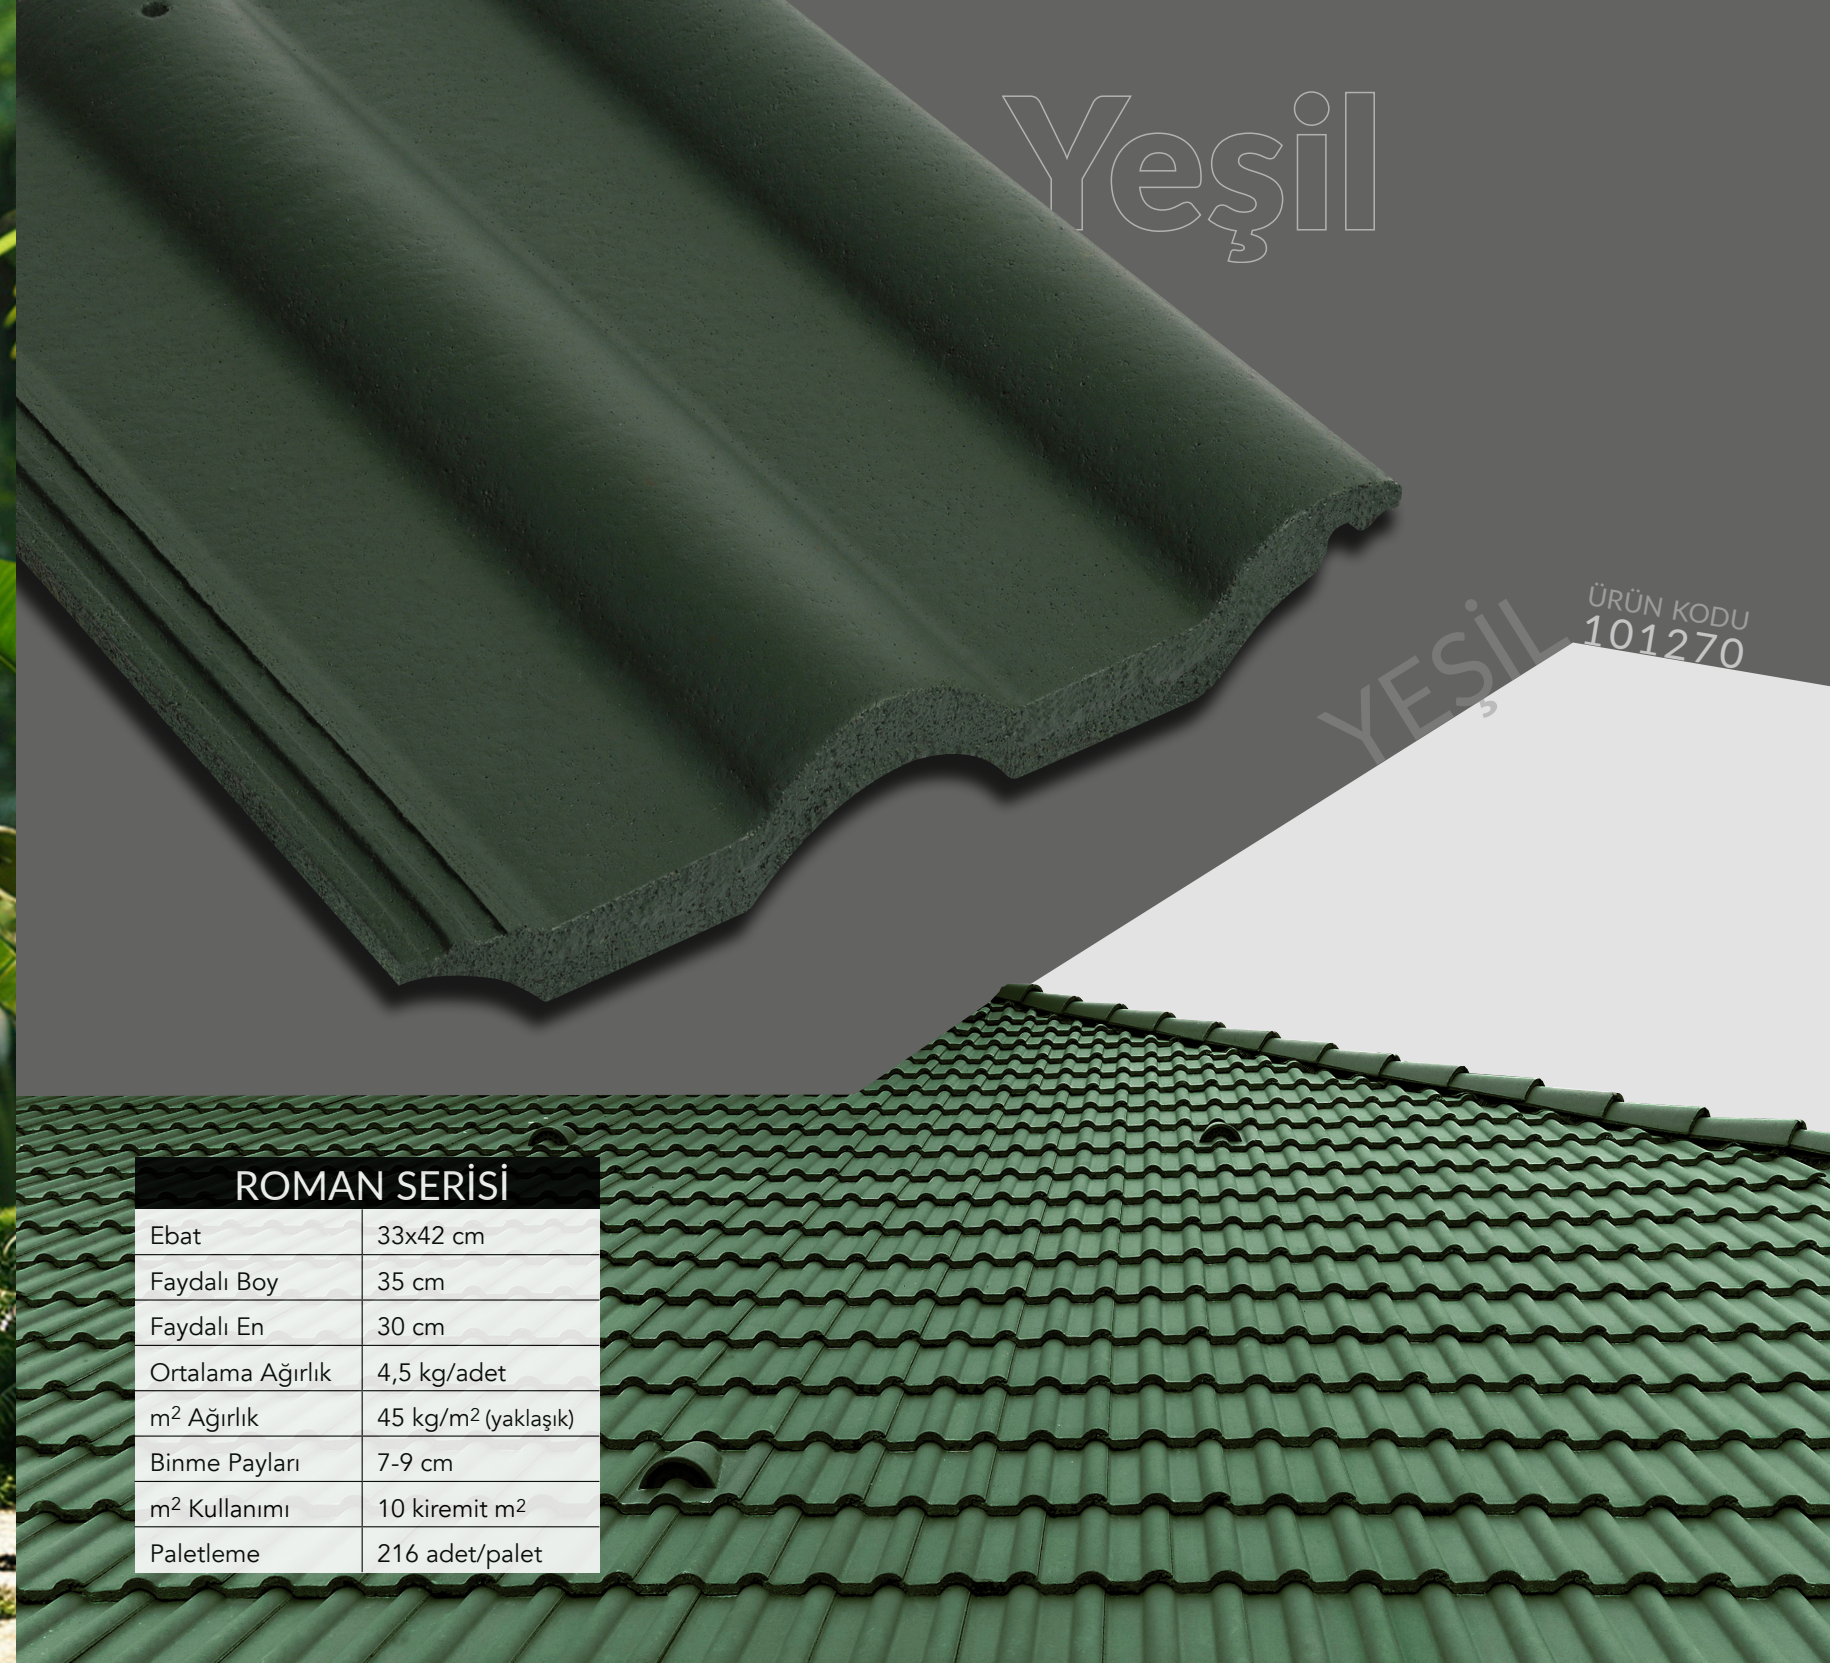

Yeşil

ÜRÜN KODU
101270

ROMAN SERİSİ

Ebat	33x42 cm
Faydalı Boy	35 cm
Faydalı En	30 cm
Ortalama Ağırlık	4,5 kg/adet
m ² Ağırlık	45 kg/m ² (yaklaşık)
Binme Payları	7-9 cm
m ² Kullanımı	10 kiremit m ²
Paletleme	216 adet/palet




Kahve

ÜRÜN KODU
101220

KAHVE

ROMAN SERİSİ

Ebat	33x42 cm
Faydalı Boy	35 cm
Faydalı En	30 cm
Ortalama Ağırlık	4,5 kg/adet
m ² Ağırlık	45 kg/m ² (yaklaşık)
Binme Payları	7-9 cm
m ² Kullanımı	10 kiremit m ²
Paletleme	216 adet/palet

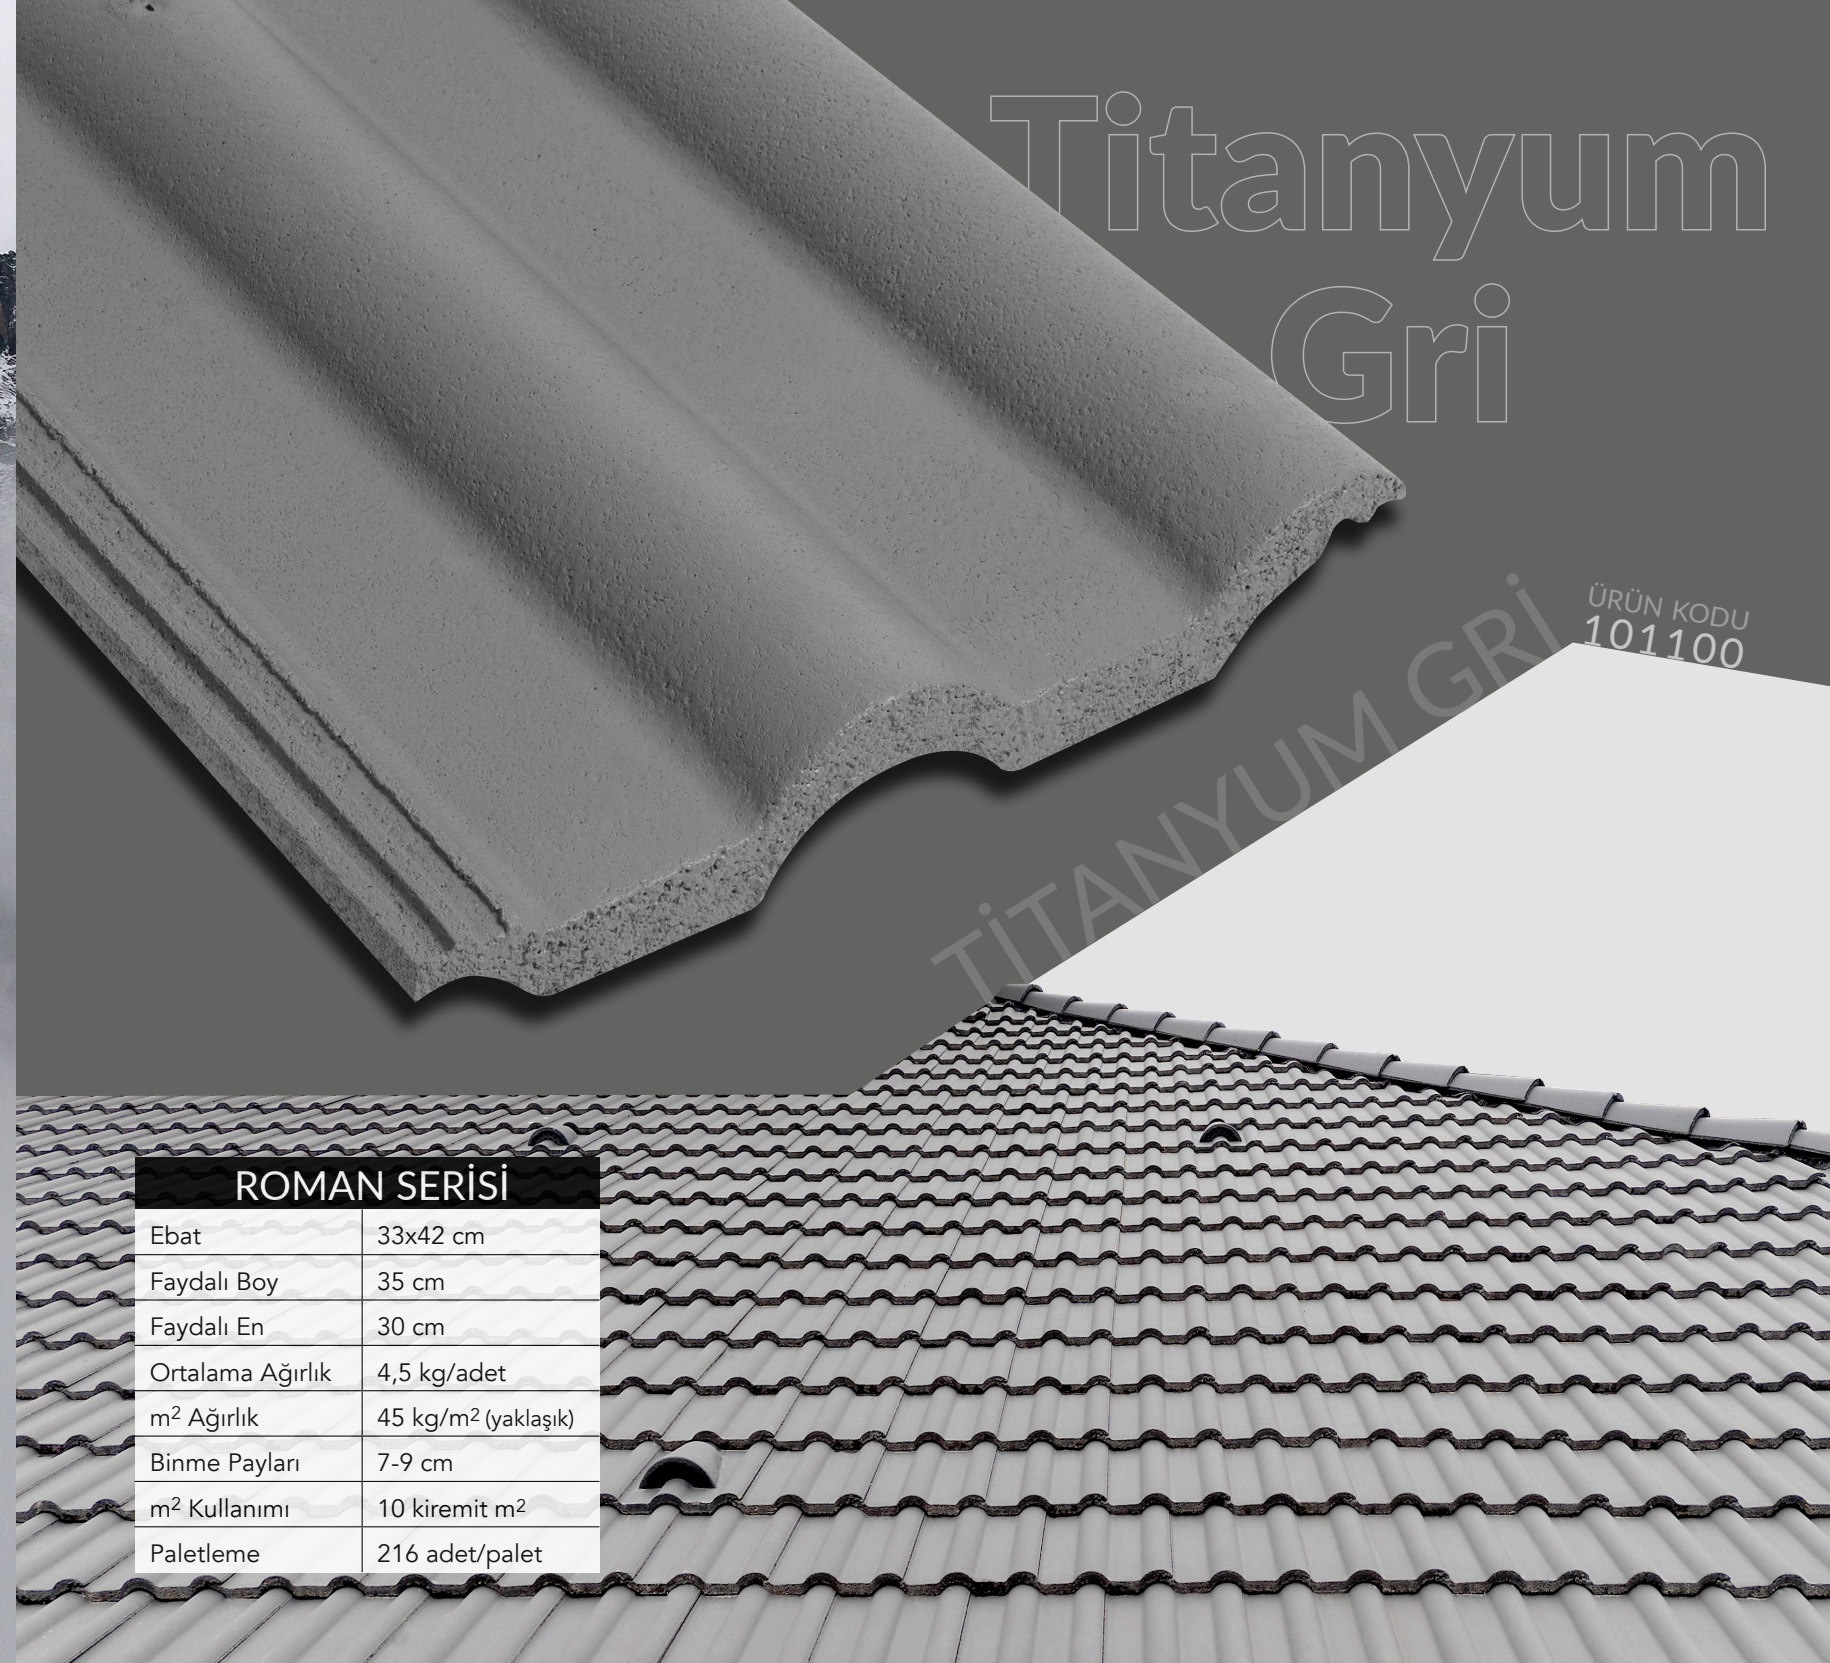


Titanyum Gri

ÜRÜN KODU
101100

ROMAN SERİSİ

Ebat	33x42 cm
Faydalı Boy	35 cm
Faydalı En	30 cm
Ortalama Ağırlık	4,5 kg/adet
m ² Ağırlık	45 kg/m ² (yaklaşık)
Binme Payları	7-9 cm
m ² Kullanımı	10 kiremit m ²
Paletleme	216 adet/palet

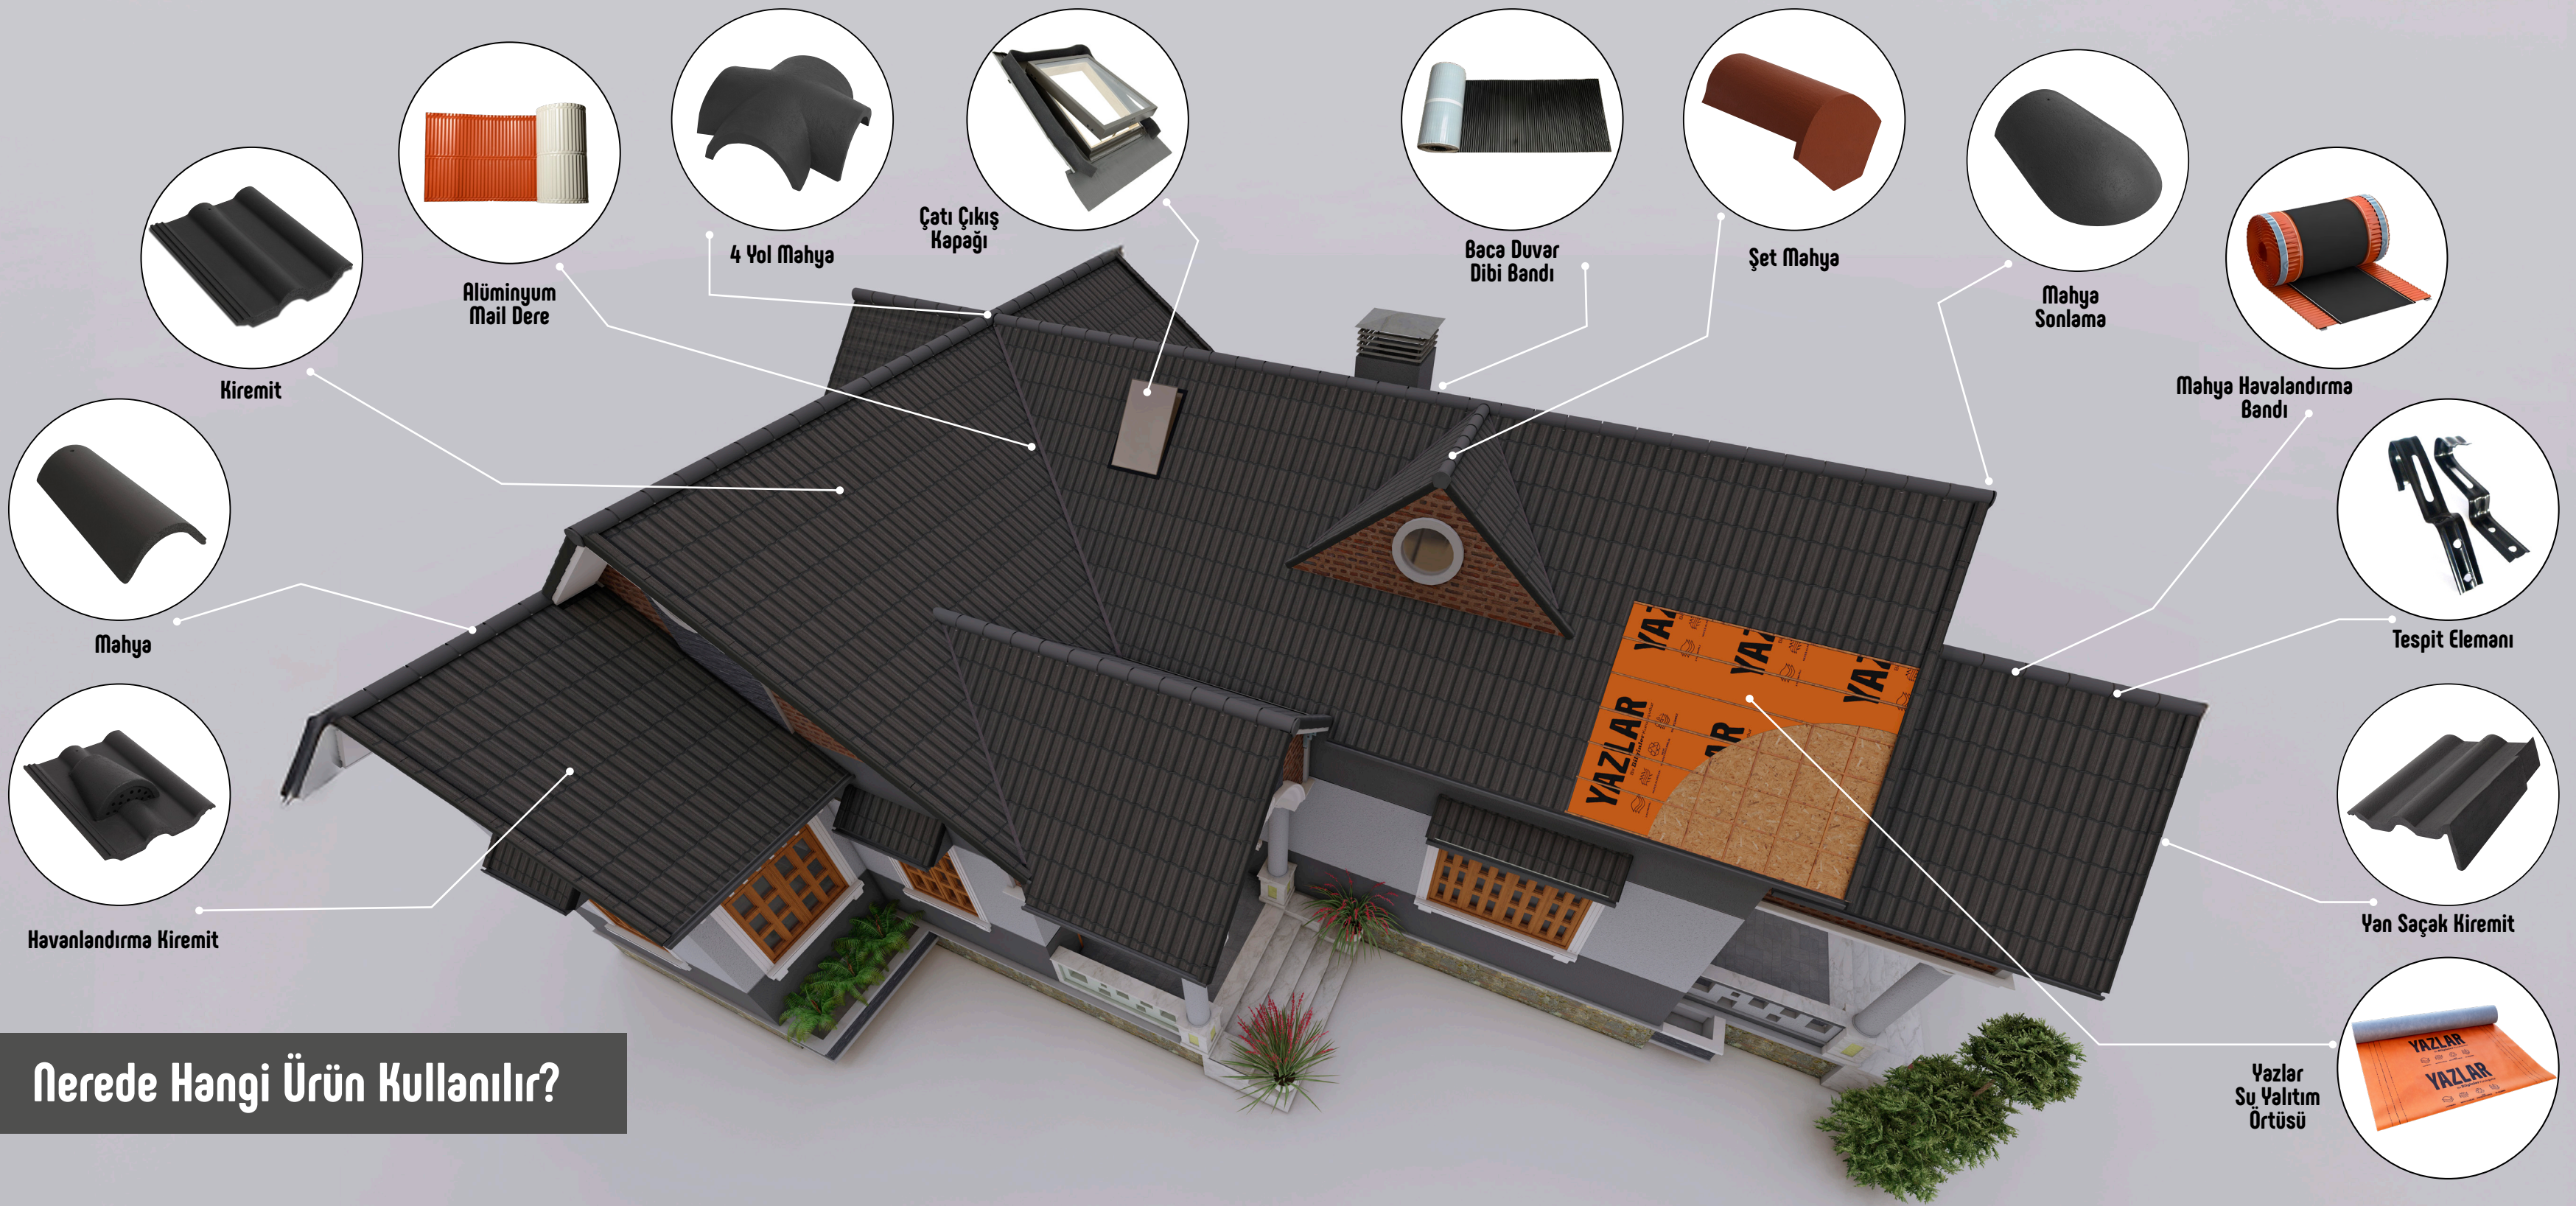

Nerede Hangi Ürün Kullanılır?

Mahya

Antrasit

Ürün Kodu
210240



Titanyum Gri

Ürün Kodu
210100



Kahverengi

Ürün Kodu
210220



Kırmızı

Ürün Kodu
210210



Yeşil

Ürün Kodu
210270



Teknik Özellikler

Ağırlık	5,3 kg/adet
Paketleme	140 adet/paket

Mahya Sonlama

Antrasit

Ürün Kodu
220240



Titanyum Gri

Ürün Kodu
220100



Kahverengi

Ürün Kodu
220220



Kırmızı

Ürün Kodu
220210



Yeşil

Ürün Kodu
220270



Teknik Özellikler


Ağırlık	4,8 kg/adet
Ambalaj	1 adet

Şet Mahya

Şet Mahya Geniş



Ürün Kodu
280240



Ürün Kodu
280107



Ürün Kodu
280126



Ürün Kodu
280217



Ürün Kodu
280277

Şet Mahya Dar



Ürün Kodu
280241



Ürün Kodu
280106



Ürün Kodu
280127



Ürün Kodu
280216



Ürün Kodu
280276

Şet Mahya

Teknik Özellikler


Ağırlık	7 kg/adet
Ambalaj	1 adet

3-4 Yol Mahya

3 Yol Mahya



Ürün Kodu
230240



Ürün Kodu
230100



Ürün Kodu
230220



Ürün Kodu
230210



Ürün Kodu
230270

3 Yol Mahya


Teknik Özellikler

Ağırlık	6,7 kg/adet
Ambalaj	1 adet

4 Yol Mahya



Ürün Kodu
240240



Ürün Kodu
240100



Ürün Kodu
240220



Ürün Kodu
240210



Ürün Kodu
240270

4 Yol Mahya

Teknik Özellikler

Ağırlık	9,8 kg/adet
Ambalaj	1 adet

Yan Saçak Kiremit

Antrasit

Ürün Kodu
261242




Ürün Kodu
261241




Titanyum Gri

Ürün Kodu
261102



Ürün Kodu
261101



Kahverengi

Ürün Kodu
261222




Ürün Kodu
261221




Kırmızı

Ürün Kodu
261212



Ürün Kodu
261211



Yeşil

Ürün Kodu
261272



Ürün Kodu
261271



Teknik Özellikler

Ağırlık	6 kg/adet
Ambalaj	1 adet

Havalandırma Kiremit

Antrasit

Ürün Kodu
251240



Titanyum Gri

Ürün Kodu
251100



Kahverengi

Ürün Kodu
251220



Kırmızı

Ürün Kodu
251210



Yeşil

Ürün Kodu
251270



Teknik Özellikler

Ağırlık	6,2 kg/adet
Ambalaj	1 adet

Çatı Aksesuarları

Alüminyum Mail Dere




- Ölçü: 0,50x14 m
- Kalınlık: 0,7 mm
- Materyel: UV dayanıklı akrilik boya ile boyanmış alüminyum
- Paketleme: 5mx2 /kutu

Saçak Havalandırma Tarağı




- Ölçü: 0,06x1 mt
- Materyel: UV dayanıklı PVC
- Uygulama: Kuş ve böceklerin çatının içine girmesini engeller
- Paketleme: Adet

Baca Duvar Dibi Bandı



- Ölçü: 30cm X 5mt
- Renk: Kırmızı - Siyah
- Materyel: Renkli ondüle hale getirilmiş alüminyumdan imal edilmiştir

Çatı Çıkış Kapağı




- Ölçü: 45x55 cm
- Paketleme: Adet

Çatı Penceresi



- Ölçü: 78x114 cm
- Paketleme: Adet

Mahya Havalandırma Bandı



- Ölçü: 0,31x5m / Rulo
- Renk: Kırmızı - Siyah
- Materyel: Boya kaplı alüminyum kenarlar, dokunmamış polipropilen orta kısım bütöl yapışkan bant
- Paketleme: 25m / kutu

Aşık Taşıma Profili



- Ölçü: 45 mm U iç ölçüsü
- Materyel: Galvanizli çelik
- Kalınlık: 1,5 mm
- Paketleme: 25-50 ad/kutu

Tespit Elemanı



- Renk: Siyah - Kırmızı - Kahve - Yeşil
- Materyel: Renklendirilmiş alüminyum
- Kalınlık : 1,5 mm
- Paketleme : 50-75-100 ad/kutu

Üniversal Havalandırma Seti



- Renk: Siyah - Kırmızı
- Materyel: UV dayanıklı PVC ile UV dayanıklı ASA
- Paketleme: Adet

Yazlar Su Yalıtım Örtüsü



- En: 150 cm
- Boy: 50 m
- Ağırlık: 130gr

Yalıtım Baskı Çıtası



- Kalınlık: 0,4mm - Genişlik: 7,2 mm - Boy: 1,5mt
- Renk: Kırmızı - Siyah
- Materyel: Alüminyum
- Paketleme: 1,5 m/adet

Kiremit Özellikleri



DONA KARŞI
DAYANIKLIDIR



SUYA KARŞI
DAYANIKLIDIR



DOĞA DOSTUDUR
Tarıma elverişli topraktan
yapılmaz.



EKONOMİKTİR



TSE
BELGELİDİR



KIRILMA MUKAVEMETİ
YÜKSEKTİR



HAFİTTİR




FARKLI RENKLERDE
ÜRETİLMEKTEDİR





Kiremit Uygulama Talimatı



- Çıtasız (Lata) uygulama kesinlikle yapılmamalıdır.
- Lata ölçüleri 2,5x5 cm olmalıdır.
- İki lata aralığı (üstten üste) 31,5x34 cm olmalıdır.
- Latalar terazisinde olmalıdır.
- Dikey lata aralıkları 60-70 cm olmalıdır.
- Şaşırtmalı uygulama kesinlikle yapılmamalıdır.
- Kiremitler dik konumda taşınmalı ve stoklanmalıdır.
- Her bir kiremitin tek tek çivilenerek sabitlenmesine gerek yoktur.
- 10 m² de 1 adet havalandırma kiremiti kullanılmalıdır.
- Döşeme sağ alt köşeden sola doğru yapılmalıdır.
- Kiremit altı döşemede su ve ısı yalıtım malzemesi kullanılması tavsiye edilir.
- Alt alta kiremit bitirme payı 7-9 cm aralığında olmalıdır.
- Kiremit kilitlenme kanallarının her bir kiremit için tamamen oturtulmalı
- Kiremitler aynı hizada olmalıdır.

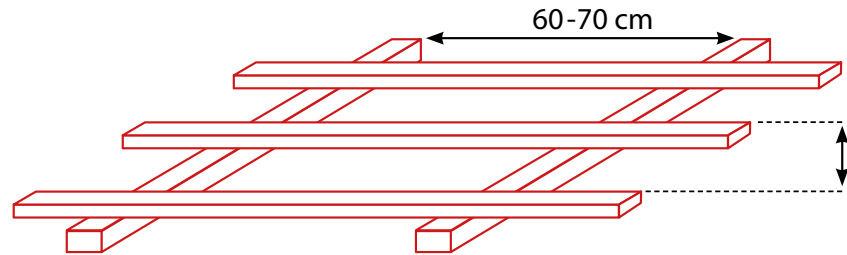

Kiremit Dizilimi

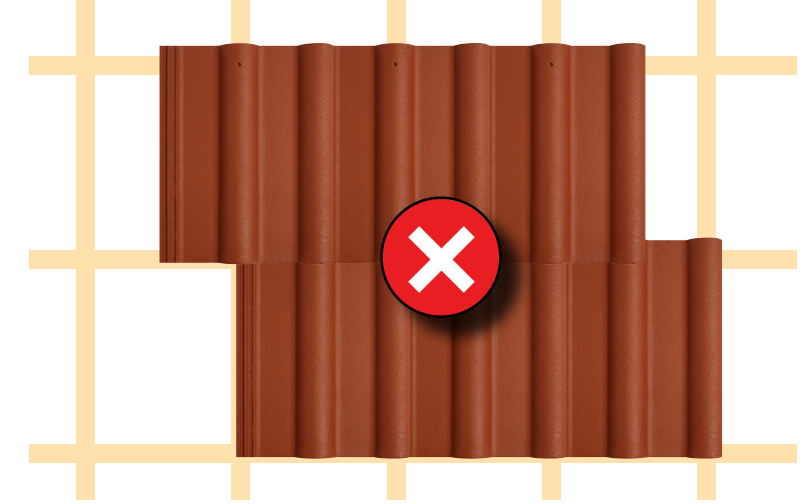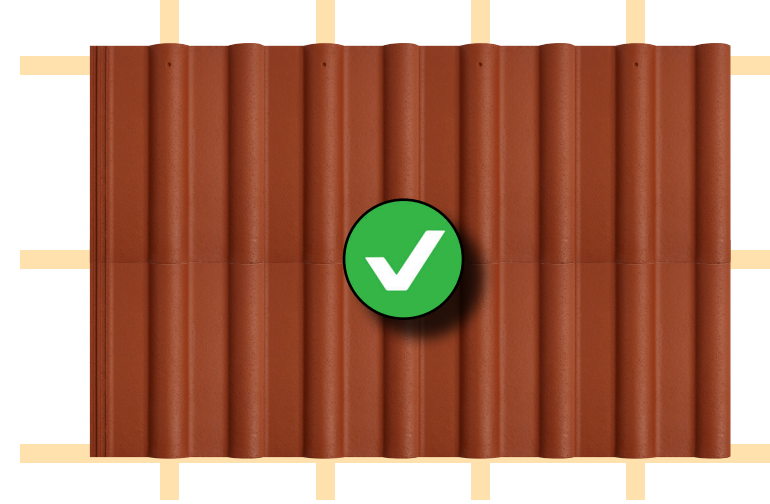





Sağlam
Çatılar
Huzurlu
Yarınlar.

YAZLAR
— KİREMIT —

Bilginler

YAZLAR PAZARLAMA BETON ve PETROL ÜRÜNLERİ SAN. ve TİC A.Ş.
Terkehalliler Mevkii BARTIN Tel: +90 378 264 55 55
www.yazlar.com.tr e-mail: bilgi@yazlar.com.tr